




ES IST SO EINFACH, INDIVIDUELL ZU SEIN!

Erhalten Sie einzigartige Designs mit unseren CAD-CUT® Patterns. Wählen Sie ein Muster Ihrer Wahl aus unserem Katalog oder kreieren Sie Ihre ganz eigene Optik. Wir benötigen nur Ihr Design als rapportfähige Datei und schon erhalten Sie Ihre individuelle Plottfolie. CAD-CUT® Pattern zeichnet sich durch eine weiche, angenehme Haptik aus. Es ist ideal geeignet zum Schneiden kleiner Details und lässt sich sehr leicht entgittern.

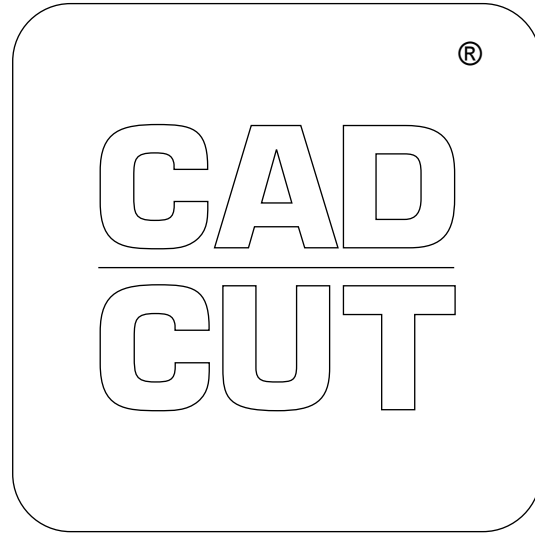

ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- 100% Nylon
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 10-15 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Warm/Kalt abziehen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.



LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

 Einfach zu entgittern	 Dünn
 Überbügelbar	 Rückklebender Träger
 Nur von links bügeln	 Für mehrfarbige Applikationen geeignet
 Waschbar bis 60°	 Heiß abziehbar
 Sublimationssperre	 Andruckparameter
 Dehnbar	 Anpressdruck
 Flock	



color swirl




musical heart




rainbow lines



mosaic colors



eye of the peacock




red lines




natural wood



colorful honeycomb



hexagon




symbolic signs




energy



bubbles



bluegold



inks