


ES IST SO EINFACH, INDIVIDUELL ZU SEIN!

Erhalten Sie einzigartige Designs mit unseren CAD-CUT® Patterns. Wählen Sie ein Muster Ihrer Wahl aus unserem Katalog oder kreieren Sie Ihre ganz eigene Optik. Wir benötigen nur Ihr Design als rapportfähige Datei und schon erhalten Sie Ihre individuelle Plottfolie.

CAD-CUT® Pattern zeichnet sich durch eine weiche, angenehme Haptik aus. Es ist ideal geeignet zum Schneiden kleiner Details und lässt sich sehr leicht entgittern.

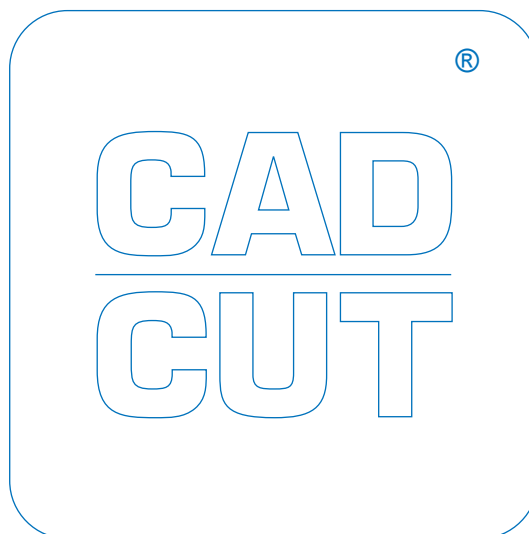

ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle | 100 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR * Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle
- 100 % Polyester*
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- 100 % Nylon

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 130° C / 150° C
 Andruckzeit: 10 Sek. / 5 Sek.
 Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
 Träger: Warm / Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sek. an, Träger kalt abziehen. Den Vorgang für jede weitere Farbe wiederholen. Die letzte Farbe für 13-15 Sek. andrucken. Träger heiß abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR


- Grip Abdeckbogen
- Antihaf Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.






color swirl



musical heart



rainbow lines



mosaic colors



eye of the peacock




red lines



natural wood



colorful honeycomb




hexagon




symbolic signs




energy




bubbles




bluegold



inks



berry drops




berry nature




viva magenta



spring flower pastel green



spring flower purple



spring flower white




spring sky pink




spring sky purple



spring sky blue



butterfly pastel green




butterfly lilac




butterfly black




XMas holo red



XMas holo blue




XMas holo green



Snowflakes red



Snowflakes green



Snowflakes anthracite