




PS POLY-TWILL™ – 100% POLYESTER AUF EINEM TRANSPARENTEN TRÄGER.

Kreieren Sie wunderschöne, hochwertige Designs mit unserem PS Poly-Twill™. Das Material ist leicht rücklebbend, so dass eine Positionierung Ihres Motivs auf dem Textil zur späteren Umstickung ohne weitere Hilfsmittel möglich ist. Unser speziell entwickelter PSA2 Needle Glide™ Kleber, erlaubt es das Twill Motiv auf dem Textil zu positionieren ohne beim Stickvorgang die Nadeln zu verkleben oder Fadenbrüche zu verursachen. 100% Polyester auf einem transparenten Träger. Das Material ist aufgrund des transparenten Trägers hervorragend zum Plotten geeignet.

ACHTUNG:

Um ein Ausfransen des Stoffes beim Waschen zu vermeiden, müssen die Kanten versiegelt werden, entweder durch Überdrucken mit einem anderen CAD-CUT® Material oder durch Umsticken.

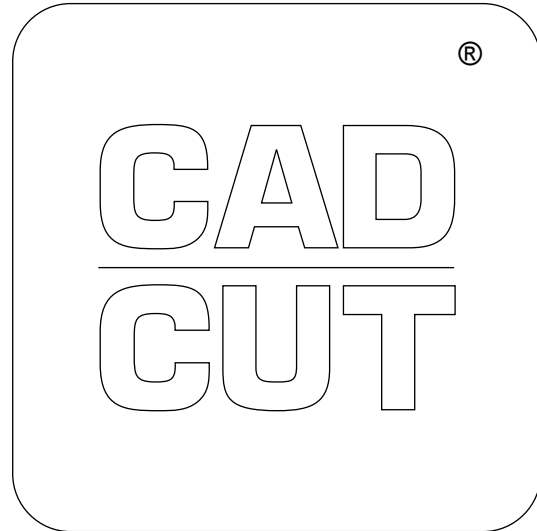

ERHÄLTlich IN

42 cm x ca. 22,8 m Rollen

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester
- Polyestergemische
- Nylon

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellung abhängig vom Alter des benutzen Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 165° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Leicht (#2-3 bei Hotronix®)

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sekunden an, ziehen Sie den Träger kalt ab. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Farbe. Drucken Sie die letzte Farbe 18-20 Sekunden an. Träger kalt abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40°. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.














LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.































DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

 Einfach zu entgittern	 Dünn
 Überbügeln	 Rücklebbender Träger
 Nur von links bügeln	 Für mehrfarbige Applikationen geeignet
 Waschbar bis 60°	 Heiß abziehbar
 Sublimationssperre	 160°C 12 sec Andruckparameter
 Dehnbar	 Anpressdruck
 Flock	



 001 white	 005 cream	 105 maize	 113 light gold	 115 gold
 114 old gold	 111 vegas gold	 180 orange	 182 tennessee orange	 200 red
 205 devil red	 225 cardinal	 549 maroon	 252 pink	 280 purple
 390 aqua ca. Pant. 3125c	 419 mint ca. Pant. 7471c	 405 lime green ca. Pant. 367c	 400 green ca. Pant. 7733c	 530 brown ca. Pant. 4695c
 305 columbia	 300 royal	 340 dark royal	 350 navy	 382 shark teal
 400 kelly	 410 dark green	 550 brown	 730 grey	 700 black