




PLOTBARER THERMOKLEBER ZUM ÜBERTRAGEN DER HEAT TRANSFER FOIL

CAD-CUT® Adhesive ist ein plottbarer Thermokleber, welcher zum Übertragen der Heat Transfer Foil benötigt wird. Einfach das gewünschte Motiv wie gewohnt plotten, Kleber auf Textil übertragen, das Motiv mit der Heat Transfer Foil in der gewünschten Farbe mit der Folienseite nach oben kaschieren und andrucken. So schnell bringen Sie wunderschöne Hochglanzdesigns aufs Textil.

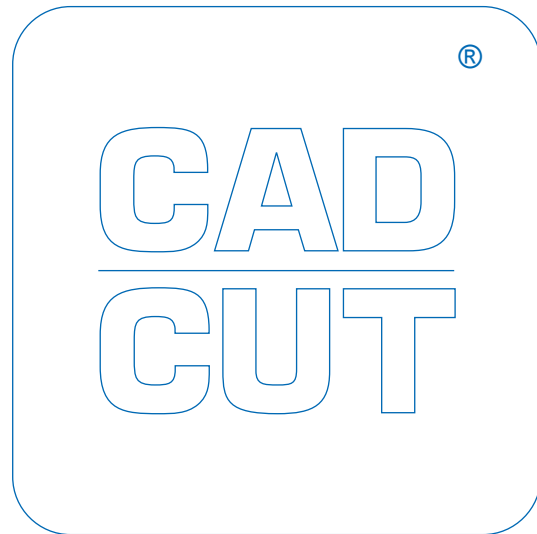

ERHÄLTlich IN

30 cm x 9,1 m Rollen

EMPFOHLEN FÜR * Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Polyester-Mischgewebe

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellung ist abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Für eine optimale Verarbeitung des Materials, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 150° C
 Andruckzeit: 10 Sek.
 Druck: Leicht - Mittel (#2-6 bei Hotronix®)
 Träger: Heiß abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Kein Übereinanderdrucken mit Heat Transfer Foil. Ein Kaschieren von Motiven ist möglich.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



- | | |
|-----------------------|--|
| Einfach zu entgittern | Dünn |
| Überbügelbar | Rückklebender Träger |
| Nur von links bügeln | Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
| Waschbar bis 60° | Heiß abziehbar |
| Sublimationssperre | 160°C 12 sec Andruckparameter |
| Dehnbar | Anpressdruck |
| Flock | |

CAD-CUT® ADHESIVE



Adhesive