




100% POLYESTER AUF EINEM TRANSPARENTEN TRÄGER.

Das Material ist leicht rücklebindend, so dass eine Positionierung auf dem Textil zur späteren Umstickung ohne weitere Hilfsmittel möglich ist. Der speziell entwickelte PSA2 Needle Glide™ Kleber, erlaubt es ein Motiv auf dem Textil zu positionieren ohne beim Stickvorgang die Nadeln zu vergleichen oder Fadenbrüche zu verursachen. 100 % Polyester auf einem transparenten Träger und somit hervorragend zum Plotten geeignet.

ACHTUNG: Um ein Ausfransen des Stoffes beim Waschen zu vermeiden, müssen die Kanten versiegelt werden, entweder durch Überdrucken mit einem anderen CAD-CUT® Material oder durch Umsticken.

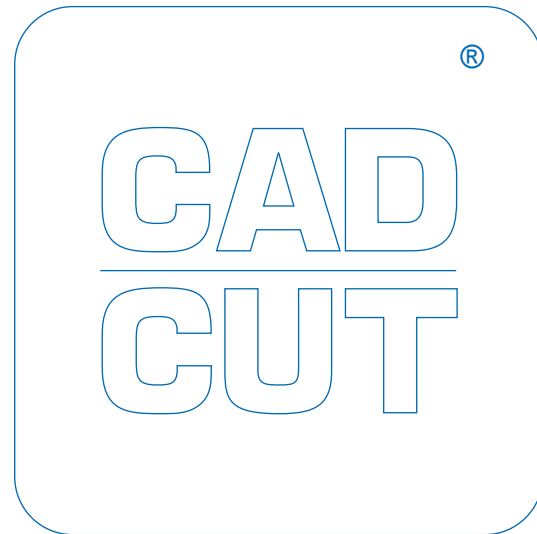

ERHÄLTLICH IN

- 42 cm x 22,8 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle Nylon
- 100% Polyester*
- Polyesterermischgewebe

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten. **Mindestlinienstärke von 5 mm.**

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 165° C
 Andruckzeit: 10 Sek.
 Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)

Danach sollte das Design umstickt werden.

MEHRFARBIGE MOTIVE

Erste Farbe – Design mit Abdeckbogen abdecken & für 3 - 5 Sek. andrucken. Für weitere Farben Vorgang wiederholen. Letzte Farbe für 18 - 20 Sek. andrucken.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.































DETAILINFOS



- | | |
|---|--|
|  Einfach zu entgittern |  Dünn |
|  Überbügeln |  Rücklebender Träger |
|  Nur von links bügeln |  Für mehrfarbige Applikationen geeignet |
|  Waschbar bis 60° |  Heiß abziehbar |
|  Sublimationssperre |  Andruckparameter |
|  Dehnbar |  Anpressdruck |
|  Flock | |

CAD-CUT® PS POLY-TWILL™



	001 white		005 cream		105 maize		113 light gold		115 gold
	114 old gold		111 vegas gold		180 orange		182 tennessee orange		200 red
	205 devil red		225 cardinal		549 maroon		252 pink		280 purple
	390 aqua ca. Pant. 3125c		419 mint ca. Pant. 7471c		405 lime green ca. Pant. 367c		400 green ca. Pant. 7733c		530 brown ca. Pant. 4695c
	305 columbia		300 royal		340 dark royal		350 navy		382 shark teal
	400 kelly		410 dark green		550 brown		730 grey		700 black