


# CAD-CUT® SILICONE 200



## EINZIGARTIGES SILIKON-MATERIAL MIT BLOCK-OUT EIGENSCHAFT.

Eine 0,2 mm dicke Silikonfolie mit einer matten Oberfläche und weicher Haptik. Wegen seiner blockenden Eigenschaften ist dieses Material ideal zur Bedruckung von sublimiertem Polyester. Mit Silicone 200 können auch feinere Details problemlos geschnitten werden.

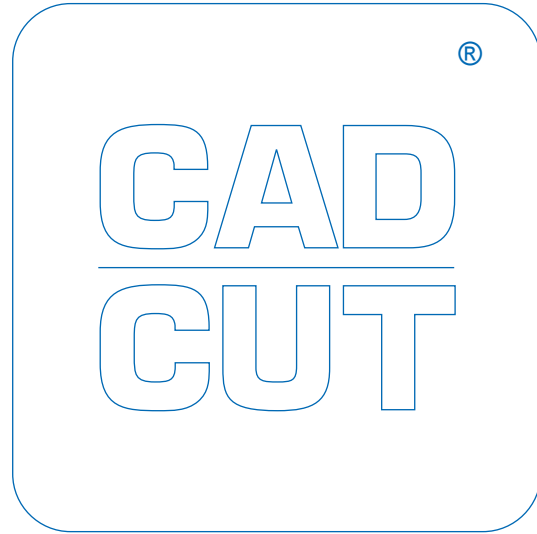

## ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR \* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester\*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Sublimationsgefärbtes Polyester

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten. **Mindestlinienstärke von 1,5 mm.**

## ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 150° C  
Andruckzeit: 10 Sek. Nachpressen: 5 Sek.  
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)  
Träger: Kalt abziehen

## MEHRFARBIGE MOTIVE

CAD-CUT® Silicone ist nicht für ein Übereinanderdrucken der Folien geeignet.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette




## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Von links waschen und bügeln.


## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## DETAILINFOS




# CAD-CUT® SILICONE 200



**001**  
white




**200**  
red  
ca. Pant. 186c




**320**  
light blue  
ca. Pant. 2148c



**300**  
royal blue  
ca. Pant. 286c



**730**  
grey  
ca. Pant. 422c



**400**  
green  
ca. Pant. 7727c



**700**  
black