


CAD-CUT® PREMIUM PLUS SUBLISTOP



FLEXFOLIE MIT BLOCK-OUT FUNKTION FÜR SUBLIMATIONSGEFÄRBTE POLYESTERTEXTILIEN.

Polyurethane (PU) Flexfolie mit Sublimationssperrschicht und optimaler Deckkraft. Speziell für die Bedruckung von Funktionskleidung und Softshell-Jacken. Einfaches Schneiden und Entgittern. Für mehrfarbige Andrucke geeignet.

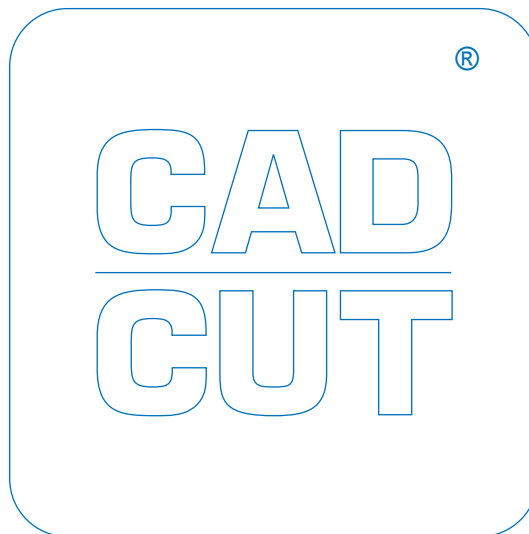

ERHÄLTlich IN

- 50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle*
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe*
- 100 % Polyester
- Sublimationsgefärbtes Polyester

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten. **Mindestlinienstärke von 2,5 mm.**

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 130° C
Andruckzeit: 10 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3 - 5 Sek. an, Träger kalt abziehen. Den Vorgang für jede weitere Farbe wiederholen. Die letzte Farbe für 18 - 20 Sek. andrucken. Träger heiß abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE


Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Kann direkt überbügelt werden. Nicht chemisch reinigen.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.



CAD-CUT® PREMIUM PLUS SUBLISTOP



001
white



005
cream
ca. Pant. 479c



110
yellow
ca. Pant. 012c



185
light orange
ca. Pant. 1495c



200
red
ca. Pant. 186c



320
light blue
ca. Pant. 298c



380
turquoise
ca. Pant. 7717c



422
light green
ca. Pant. 362c



730
grey
ca. Pant. 7543c



815
silver
ca. Pant. 877c



115
gold
ca. Pant. 871c