



METALLISCH GLÄNZENDE TEXTILDRUCKFOLIE

Dieses Material erzeugt eine weiche, metallisch aussehende Oberfläche und wird auf einem selbstklebenden Polyesterträger geliefert.



ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100 % Baumwolle
- 100 % Polyester*
- Sublimationsgefärbtes Polyester*
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Testen Sie den Schnitt vor jedem Produktionslauf.
Die Messereinstellungen müssen angepasst werden, wenn die Klinge älter ist. Für optimales Schneiden und Entgittern:
Mindestlinienstärke von mind. 1,5 mm (1/16 „).

ANDRUCKANLEITUNG


Temperatur: 150° C
Andruckzeit: 10 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Pressen Sie den Hintergrund für 2 - 4 Sek. an – Träger warm / kalt abziehen. Wiederholen Sie das für zusätzliche Farben. Die letzte Farbe 13 - 15 Sek. anpressen. Träger kalt abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

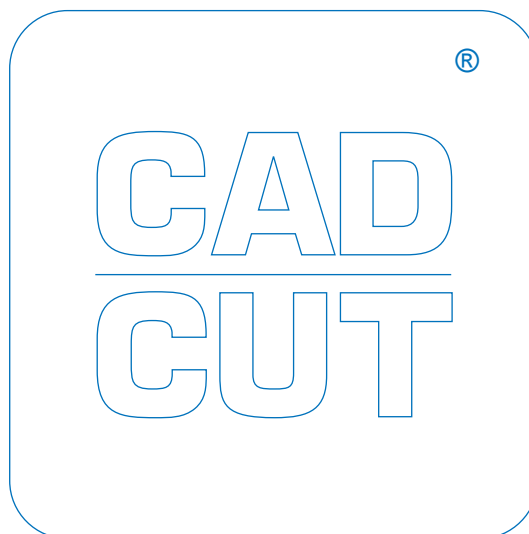

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.



Einfach zu entgittern



Überbügeln



Nur von links bügeln



Waschbar bis



Sublimationssperre



Dehnbar



Flock



Dünn



Rückklebender Träger



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Heiß abziehbar





Andruckparameter



Anpressdruck

CAD-CUT® SOFT METALLIC



	5200 red		5201 holo red		5255 light pink		5252 rose pink		5250 hot pink
	5280 purple		5320 light blue		5350 navy		5321 light goldish blue		5400 kelly green
	5116 bronze		5550 brown		5815 silver		5115 gold		5700 black