


## HOCHWERTIGE FILZ FOLIE BESTEHEND AUS 80 % WOLLE UND 20 % RAYON MIT RÜCKSEITIGEM KLEBER

Verwenden Sie unseren hochwertigen Filz zur Veredelung Ihrer Textilien und begeistern Sie Ihre Kunden mit einem individuellen used Look. CAD-CUT® Filz ist aus 80 % Wolle und 20 % Rayon gefertigt. Auch durch häufiges Waschen und Tragen der Textilien verliert unser CAD-CUT® Filz weder seine großartige Haptik noch den schönen Look.

**ACHTUNG:** CAD-CUT® Filz ist kein gewebtes Material dadurch erhält es erst nach einiger Zeit und mehreren Waschgängen sein typisches, einzigartiges Aussehen. Um es dauerhaft auf dem Textil zu halten, muss das Material umnäht bzw. umstickt werden!

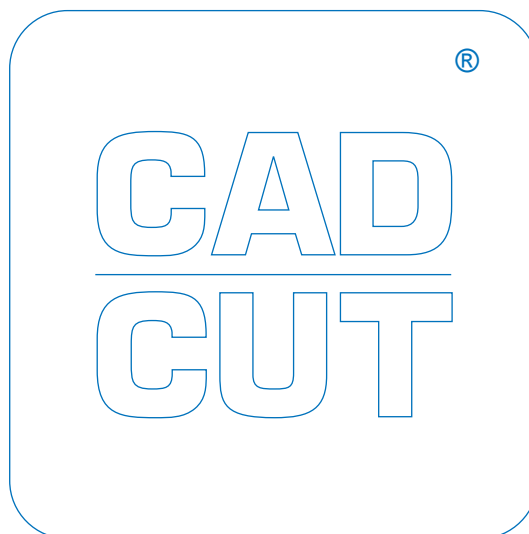

## ERHÄLTlich IN

- 86 cm x 22,8 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

\* Muss vor dem Druck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- 100% Polyester\*
- 100 % Nylon
- Sublimationsgefärbtes Polyester
- Nylon Mischgewebe

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten.

Mindestlinienstärke von 2,5 - 3 mm.

## ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 165° C

Andruckzeit: 20 Sek.

Druck: Hoch (#7 bei Hotronix®)

Danach muss das Design umstickt werden.

## MEHRFARBIGE MOTIVE

Erste Farbe Positionieren – Design mit einem Abdeckbogen abdecken & für 8 - 10 Sek. anpressen. Die zweite Farbe auflegen, abdecken – Andruckzeit um 5 Sek. verlängern.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.



Einfach zu entgittern



Überbügeln



Nur von links bügeln



Waschbar bis 60°



Sublimationssperre



Dehnbar



Flock



Dünn



Rückklebender Träger



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Heiß abziehbar





















Andruckparameter



Anpressdruck



	<b>001</b> white		<b>005</b> cream		<b>105</b> maize		<b>115</b> gold		<b>114</b> old gold
	<b>180</b> orange		<b>200</b> red		<b>225</b> cardinal		<b>549</b> maroon		<b>280</b> purple
	<b>305</b> columbia		<b>300</b> royal		<b>350</b> navy		<b>400</b> kelly green		<b>410</b> dark green
	<b>550</b> brown		<b>730</b> grey		<b>700</b> black				