


CAD-CUT® BASIC FILM



PU FLEXFOLIE FÜR EINFACHE MOTIVE.

Polyurethane (PU) Flexfolie mit matter Oberfläche und optimaler Deckkraft. Ideal zum Plotten größerer Motive und Zahlen, da das Material über einen nicht rückklebenden Träger verfügt.

Für mehrfarbige Andrucke geeignet.

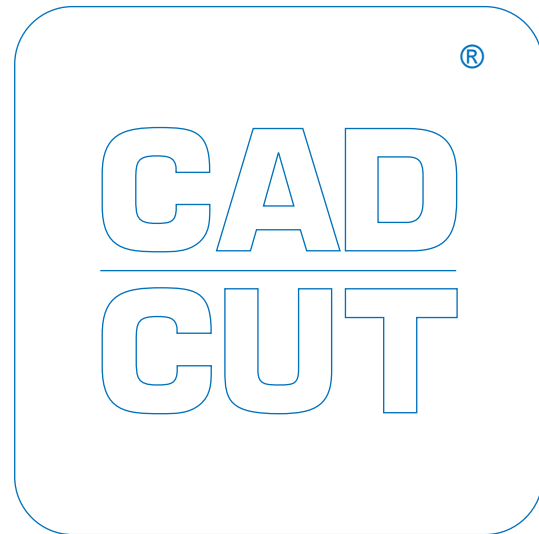

ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR * Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen sind abhängig vom Alter des verwendeten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 160° C
Andruckzeit: 10 Sek.
Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®)
Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sek. an, den Träger kalt abziehen. Vorgang wiederholen für jede weitere Farbe. Drucken Sie die letzte Farbe 18-20 Sek. an. Träger kalt abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE


Waschbar bis 60 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Nicht für die chemische Reinigung & Trockner geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.



CAD-CUT® BASIC FILM



001
white




110
yellow
ca. Pant. 012c



200
red
ca. Pant. 186c



300
royal blue
ca. Pant. 286c




350
navy
ca. Pant. 532c




400
green
ca. Pant. 7727c



700
black



815
silver
ca. Pant. 877c



115
gold
ca. Pant. 871c