




PLOTBARER THERMOKLEBER ZUM ÜBERTRAGEN DER HEAT TRANSFER FOIL

CAD-CUT® Adhesive ist ein plottbarer Thermokleber, welcher zum Übertragen der Heat Transfer Foil benötigt wird. Einfach das gewünschte Motiv wie gewohnt plotten, Kleber auf Textil übertragen, das Motiv mit der Heat Transfer Foil in der gewünschten Farbe mit der Folienseite nach oben kaschieren und andrucken. So schnell bringen Sie wunderschöne Hochglanzdesigns aufs Textil.

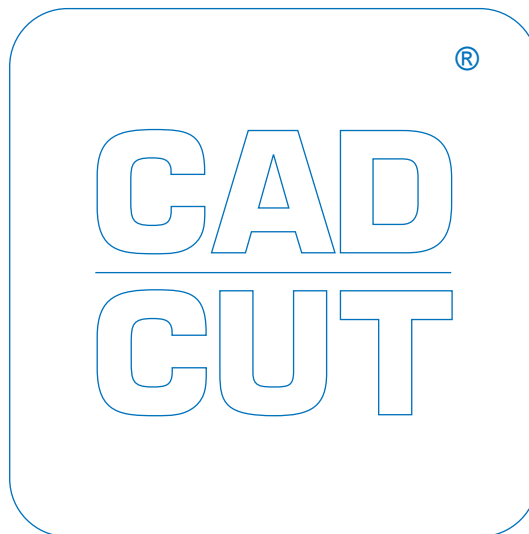

ERHÄLTlich IN

30 cm x 9,1 m Rollen

EMPFOHLEN FÜR * Muss vor dem Andruck getestet werden!

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- Sublimationsgefärbtes Polyester

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Die Einstellungen ist abhängig vom Alter des verwendeten Messers. Für eine optimale Verarbeitung des Materials, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

Temperatur: 150° C
Andruckzeit: 5 Sek.
Druck: Leicht - Mittel (#2-6 bei Hotronix®)
Träger: Heiß abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Kein Übereinanderdrucken mit Heat Transfer Foil. Ein Kaschieren von Motiven ist möglich.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaf Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder, LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30 Grad. Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Nicht für die chemische Reinigung geeignet. Von links waschen & bügeln. Von Flüssigwaschmittel, Bleichmittel, Weichspüler und Waschpods raten wir dringend ab, aufgrund der aggressiven Inhaltsstoffe, welche die Folie angreifen.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.



Einfach zu entgittern



Überbügelbar



Nur von links bügeln



Waschbar bis



Sublimationssperre



Dehnbar



Flock



Dünn



Rückklebender Träger



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Heiß abziehbar



Andruckparameter



Anpressdruck

CAD-CUT® ADHESIVE



Adhesive