


PLOTBARER THERMOKLEBER ZUM ÜBERTRAGEN DER HEAT TRANSFER FOIL

CAD-CUT® Adhesive ist ein plotbarer Thermokleber, welcher zum Übertragen der Heat Transfer Foil benötigt wird. Einfach das gewünschte Motiv wie gewohnt plotten, Kleber auf Textil übertragen, das Motiv mit der Heat Transfer Foil in der gewünschten Farbe mit der Folienseite nach oben kaschieren und andrucken. So schnell bringen Sie wunderschöne Hochglanzdesigns aufs Textil.

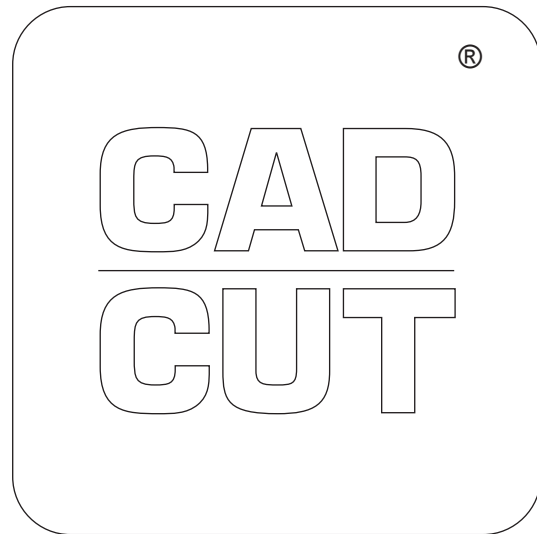

ERHÄLTlich IN

30 cm x 9,1 m Rollen

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Polyestergermische

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 1,5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Leicht-Medium (#2-6 bei Hotronix®)
- Träger: Heiß abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Kein Übereinanderdrucken von mit Heat Transfer Foil kaschierten Motiven möglich.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®, LED Weeder. LED Pin oder Pinzette

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 30° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Von links waschen und bügeln.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG



Einfach zu entgittern



Dünn



Überbügelbar



Rückklebender Träger



Nur von links bügeln



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Waschbar bis



Heiß abziehbar



Sublimationssperre



Andruckparameter



Dehnbar



Anpressdruck



Flock

