




PS POLY-TWILL™ – 100% POLYESTER AUF EINEM TRANSPARENTEN TRÄGER.

Kreieren Sie wunderschöne, hochwertige Designs mit unserem PS Poly-Twill™. Das Material ist leicht rücklebensfähig, so dass eine Positionierung Ihres Motivs auf dem Textil zur späteren Umstickung ohne weitere Hilfsmittel möglich ist. Unser speziell entwickelter PSA2 Needle Glide™ Kleber, erlaubt es das Twill Motiv auf dem Textil zu positionieren ohne beim Stickvorgang die Nadeln zu verkleben oder Fadenbrüche zu verursachen. 100% Polyester auf einem transparenten Träger. Das Material ist aufgrund des transparenten Trägers hervor- ragend zum Plotten geeignet.

ACHTUNG:

Um ein Ausfransen des Stoffes beim Waschen zu vermeiden, müssen die Kanten versiegelt werden, entweder durch Überdrucken mit einem anderen CAD-CUT® Material oder durch Umsticken.

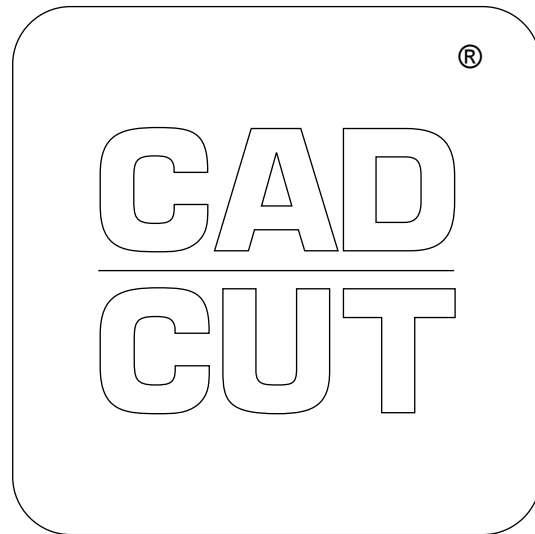

ERHÄLTlich IN

42 cm x ca. 22,8 m Rollen

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- Poly/Baumwollgemische
- Polyestergemische
- 100% Polyester
- gewebtes Nylon

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellung abhängig vom Alter des benutzen Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 5 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 165° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Leicht
- (#2-3 bei Hotronix®)

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sekunden an, ziehen Sie den Träger kalt ab. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Farbe. Drucken Sie die letzte Farbe 18-20 Sekunden an. Träger kalt abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40°. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.













LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.


























DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG

 Einfach zu entgittern	 Dünn
 Überbügeln	 Rückklebender Träger
 Nur von links bügeln	 Für mehrfarbige Applikationen geeignet
 Waschbar bis 60°	 Heiß abziehbar
 Sublimationssperre	 Andruckparameter
 Dehnbar	 Anpressdruck
 Flock	



	001 white		005 cream		105 maize		113 light gold
	115 gold		114 old gold		111 vegas gold		180 orange
	182 tennessee orange		200 red		205 devil red		225 cardinal
	549 maroon		252 pink		280 purple		305 columbia
	300 royal		340 dark royal		350 navy		382 shark teal
	400 kelly		410 dark green		550 brown		730 grey
	700 black						